

Originative Practical
Value Mechanical Aesthetics
創造實用價值 蘊藏機械美學



普聯國際股份有限公司

PULIAN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD

台灣總公司:台中市潭子區嘉豐路318巷11號

Taiwan Headquarters: No. 11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 427, Taiwan (R.O.C)

TEL: +886-4-25362656

FAX: +886-4-25365174

Emergency call: +886-910-332-635

E-mail: pulian@ms22.hinet.net

Website: www.pulian.com

Taiwan Branch: HONOR RISE INT'L CO., LTD

東莞分公司: 廣東省東莞市長安鎮宵邊河西工業園2棟1F

TEL: +86-76982759262-3

Cell Phone: +86-15118361911, +86-15118361912

Website: www.granulator.com.cn



普聯國際股份有限公司

PULIAN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD

Originative Practical
Value Mechanical Aesthetics

創造實用價值 蘊藏機械美學

CONTENTS

目錄

企業文化

形象介紹
放眼未來
組織架構
資源再生
工作流程
全面品質

產品介紹

粉碎機、破碎機、磨粉機設備	05/06
輸送機、儲料桶、乾燥機、混合機設備	23/24
塑膠成型周邊設備	37/38
環保回收設備	41/42
中央供料系統	47/48
食品&醫藥機械設備	49/50
特殊設計&客制產品設備	51/52



Brand New Image

普聯國際不斷持續成長，在此階段以更具活力的嶄新形象，凝聚內部團隊的向心力，並傳達企業展翅向上，邁向下一個新紀元的企圖心。以三條線所構成的標誌符號，象徵「三高」意涵，分別代表「高品質、高效率、高技術」的產品力，展現更為宏觀的國際視野。多年來口碑與專業革新的經驗是珍貴的，而勇於突破，並為突破性的創意，營造更高的品質與價值，則是跨國界事業成功基石。





INTERNATIONAL PERSPECTIVE LEADS TO THE FUTURE 放眼國際．引領未來

以客戶需求導向為經營基礎的普聯國際，非常重視來自全球70多國客戶的使用心得與經驗資源。我們由前期以橡膠、塑膠產業為主的機件供應商，到今日橫跨多行業別（食品市場、環保市場）的技術領域，客製化的商品、專案處理的個性化服務模式，一直深受全球客戶的專業肯定。而逐年擴大的國際服務範圍與技術交流，更帶領我們朝卓越的技術領域看齊，在此期許普聯的升級成長，為您帶來更高價值的產能與服務。



DESIGN & CREATE FOR CONSIDERATION OF HUMANITY

全方位人性化考量．開創需求價值

普聯國際集結相關技術人才，以「專業開發能力」為競爭優勢、全方位人性化導向為核心價值，由內而外落實以人為本的精神理念。因應全球工業技術的提升變遷與各行業屬性需求，我們積極研發升級，深知所有供需皆來自於人性需求，為使產品發揮最大效能，透過人性導向的應用創新，帶動內部的技術研發，積極開創需求價值，拓展無設限的市場潛力，也為您開創更具效益的產能、更貼近需求的設備。



RECYLING AND SUSTAINABLE OPERATION 資源再生、永續經營

普聯全系列產品除了以精密、實用、耐力佳受到專業肯定，並善盡社會責任，將環保概念融入於產品研發中，創新研發多項節能技術，提高機械設備之運作效率，大大的降低運作成本與廢料產生，提供低噪音、低污染、低殘留的優良設備，加入回收系統，使資源再利用產生附加價值，符合全球趨勢及生活演變，邁向永續經營之國際格局。




CONTROL QUALITY OF WHOLE PRODUCTION APPROVE QUALITY CERTIFICATES

全面品質控管，通過多項品質認證

每一台出廠的普聯精密機件，皆擁有一份詳細的身分認證建檔，以快速的e化資料庫系統，加上完整的零組件庫存資源區設置，提供原廠原件原技術的優質服務，並以客戶送修方式、日後運作效能為主要考量因素，加速維修效率與整體的精良率，即使是類屬基礎配備的粉碎機，都具有高級機件的優越性能

工作流程圖

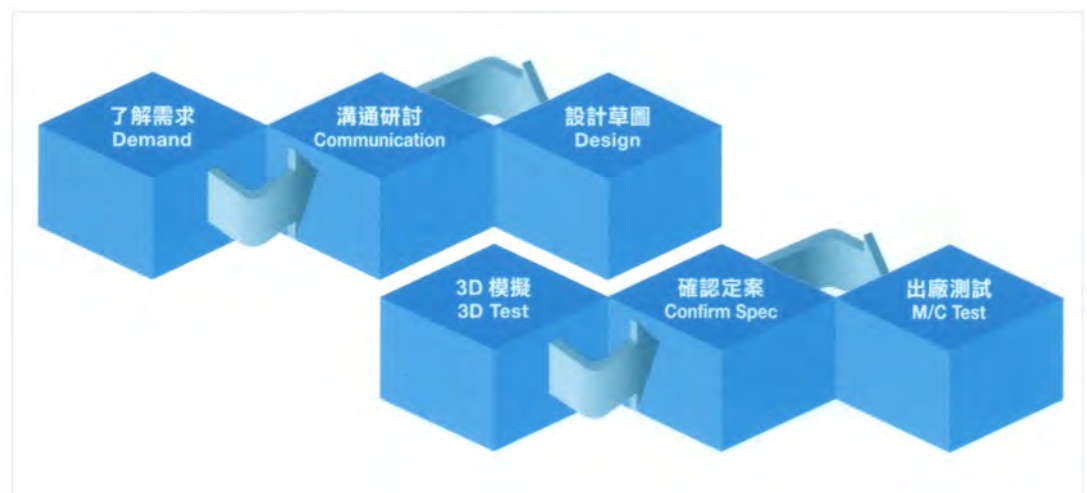

粉碎機、破碎機、磨粉機設備

粉碎機與破碎機的使用是多元性的,是可被連結於各種有利生產線中,本公司提供了200多種的機型樣式,在射出成型、中空成型、壓出成型、環保回收、IC粉碎、樹枝粉碎、木材粉碎、棧板粉碎、電線纜粉碎、輪胎粉碎、邊料粉碎、廚餘粉碎、EPS保麗龍粉碎、PP/PE薄膜粉碎、PVC/PP/PE管類粉碎...等各項領域中使用,甚至可使用磨粉機,研磨至10~40目,所已您一定可以在此找到所需,更能滿足您的期待。



威力粉碎機A系列

<可選配CE、CSA、UL認證>

屬基礎設備的粉碎機,具高級機件、最佳切削角度、清料容易、換網快速、換刀簡單等特性。依粉碎物與工作量大,分25種機型選擇,滿足所有需求。



機型	A-150	A-200	A-300	A-400	A-450	A-500
馬力(HP)	1-2	3-5	7.5-10	10-20	20-30	30-40
迴轉直徑(mm)	Ø110	Ø240	Ø240	Ø240	Ø380	Ø380
粉碎口徑(mm)	150x120	200*240	300*240	400*240	450*320	500*350
轉速(rpm)	320/380	450/530	620/730	620/730	540/650	540/650
迴轉刀數(pcs)	3	3	3	6	6	6
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	105	265	340	560	940	1170
機械尺寸(mm)	390x660x780	490*910*1140	680*1200*1250	780*1420*1600	1030*1590*1860	1080*1980*1910
工作量(kg/hr)	30~80	80~150	180-280	250~400	350~500	350~550
儲料桶容量(kg)	8	20	30	55	60	75

威力粉碎機A系列

<可選配CE、CSA、UL認證>



機型	A-750	A-1000	A-1000B	A-1250	A-1250B
馬力(HP)	50-75	50-100	75-100	75-125	100-125
迴轉直徑(mm)	Ø480	Ø480	Ø650	Ø480	Ø650
粉碎口徑(mm)	750*500	1000*600	1000*820	1250*600	1250*820
轉 速(rpm)	530/630	530/630	450/530	530/630	450/530
迴轉刀數(pcs)	9	12	12	15	15
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	2100	2350	2800	2600	3800
機械尺寸(mm)	1500*2100*2530	1700*2780*2960	1750*2900*3070	1950*2780*2960	2000*2900*3070
工作量(kg/hr)	400~800	500~850	800~1200	600~1000	900~1300
儲料桶容量(kg)	100	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統

寬廣口徑粉碎機JW系列

<可選配CE、CSA、UL認證>

寬廣口徑為大型料頭而設計，粉碎室寬、馬力數小，粉碎室皆為鋼板製作，避免鑄件帶來碳粉污染粉碎物，是塑化機旁立即粉碎的利器，依料頭大小具14種機型選擇。



機型	JW-180	JW-260	JW-300	JW-350	JW-380	JW-400
馬力(HP)	1~2	2~3	7.5~10	3~5	15~20	10~20
迴轉直徑(mm)	Ø180	Ø180	Ø240	Ø180	Ø300	Ø240
粉碎口徑(mm)	180*220	260*220	300*280	350*220	380*360	400*280
轉 速(rpm)	390/460	390/460	610/730	280	530/640	610/730
迴轉刀數(pcs)	3	3	6	3	6	6
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	120	150	450	180	560	520
機械尺寸(mm)	450*830*1140	530*830*1140	650*1160*1700	610*760*1170	920*1735*1700	760*1260*1700
工作量(kg/hr)	80~120	90~130	150~250	100~150	250~400	250~400
儲料桶容量(kg)	15	20	35	25	50	55

機型	JW-460	JW-550	JW-640	JW-800	JW-1000	JW-1250
馬力(HP)	20~40	30~40	30~50	50~75	75~100	75~125
迴轉直徑(mm)	Ø300	Ø380	Ø380	Ø480	Ø480	Ø480
粉碎口徑(mm)	460*360	550*480	640*480	800*500	1000*600	1250*600
轉 速(rpm)	530/640	540/650	540/650	530/630	530/630	530/630
迴轉刀數(pcs)	6	6	9	9	12	15
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	750	1050	1250	1900	2350	2600
機械尺寸(mm)	1000*1735*1700	1110*2050*2030	1225*2030*1970	1500*2380*2830	1700*2830*2960	1950*2830*2960
工作量(kg/hr)	350~500	400~700	500~800	400~800	500~850	600~1000
儲料桶容量(kg)	60	100	110	115	選配輸送系統	選配輸送系統

防音型威力粉碎機系列

<可選配CE、CSA、UL認證>

屬基礎設備的粉碎機，具高級機件、最佳切削角度、清料容易、換網快速、換刀簡單等特性。依粉碎物與工作
量大小，分25種機型選擇，滿足所有需求



機型	A-150SP	A-200SP	A-300SP	A-400SP	A-450SP	A-500SP
馬力(HP)	1-2	3~5	7.5~10	10-20	20-30	30-40
迴轉直徑(mm)	Ø110	Ø240	Ø240	Ø240	Ø380	Ø380
粉碎口徑(mm)	150*120	200*240	300*240	400*240	450*320	500*350
轉 速(rpm)	320/380	450/530	620/730	620/730	540/650	540/650
迴轉刀數(pcs)	3	3	3	6	6	6
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	125	295	380	600	1000	1230
機械尺寸(mm)	510*710*1230	600*960*1480	805*1390*1700	920*1490*1820	1100*1790*2000	1140*2090*1140
工作量(kg/hr)	30~80	80~150	180~280	250~400	350~500	350~550
儲料桶容量(kg)	8	20	30	55	60	75

機型	A-1000B SP	A-1000E SP	A-1000G SP	A-1250SP	A-1250B SP	A-1250G SP
馬力(HP)	75-100	75-100	100-125	75-125	100-125	100~150
迴轉直徑(mm)	Ø650	Ø380	Ø1000	Ø480	Ø650	Ø1000
粉碎口徑(mm)	1000*820	1000*350	1000*1000	1250*600	1250*820	1250*1000
轉 速(rpm)	450/530	530/630	320/380	530/630	450/530	320/380
迴轉刀數(pcs)	12	12	20	15	15	25
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	2980	2430	2280	2800	4000	2650
機械尺寸(mm)	1800*3160*3200	1640*2090*1140	1940*3610*4070	2035*2950*2860	2050*3160*3200	2190*3610*4070
工作量(kg/hr)	800~1200	450~800	900~1200	600~1000	900~1300	900~1300
儲料桶容量(kg)	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統

機型	A-550SP	A-640SP	A-750SP	A-750BSP	A-750ESP	A-1000SP
馬力(HP)	20-40	30-50	50-75	50-75	50-75	50-100
迴轉直徑(mm)	Ø380	Ø380	Ø480	Ø650	Ø380	Ø480
粉碎口徑(mm)	550*480	640*480	750*500	750*820	750*350	1000*600
轉 速(rpm)	540/650	540/650	530/630	450/530	530/630	530/630
迴轉刀數(pcs)	6	9	9	9	9	12
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	1110	1320	2190	2620	2150	2500
機械尺寸(mm)	1300*2100*2030	1390*2100*2070	1510*2700*2850	1550*3160*3200	1390*2090*1140	1785*2950*2860
工作量(kg/hr)	350~500	350~600	400~800	750~1000	350~600	500~850
儲料桶容量(kg)	85	90	100	選配輸送系統	60	選配輸送系統

機型	A-1500SP	A-1500B SP	A-1500G SP	A-1750SP	A-1750B SP	A-1750G SP
馬力(HP)	100-125	100~150	125~150	100~150	125~150	125~175
迴轉直徑(mm)	Ø480	φ650	Ø1000	Ø480	φ650	Ø1000
粉碎口徑(mm)	1500*600	1500*820	1500*1000	1750*600	1750*820	1750*1000
轉 速(rpm)	530/630	450/530	320/380	530/630	450/530	320/380
迴轉刀數(pcs)	18	18	30	21	21	35
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	3100	3650	4050	3350	3950	4370
機械尺寸(mm)	2285*2950*2860	2300*3160*3200	2440*3610*4070	2535*2950*2860	2550*3160*3200	2690*3610*4070
工作量(kg/hr)	700~1100	900~1400	1000~1500	800~1400	1000~1600	1000~1600
儲料桶容量(kg)	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統

中空成型用粉碎機S系列

<可選配CE、CSA、UL認證>

超大口徑針對箱型或四方型中空容器粉碎設計，物體可不經裁切直接快速粉碎，刀具採日本日立SKH-2 HRC60° 經久耐用，是符合中空容器粉碎用的理想機器，共8種機型設計。



機型	S-260	S-350	S-380	S-460	S-550	S-640
馬力(HP)	2-3	3~5	7.5~20	20~40	20~40	30~50
迴轉直徑(mm)	Ø180	Ø180	Ø300	Ø300	Ø380	Ø380
粉碎口徑(mm)	260*220	350*220	380*360	460*360	550*480	640*480
轉速(rpm)	320/390	320/390	530/640	530/640	540/650	540/650
迴轉刀數(pcs)	3	3	6	6	6	9
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	160	250	560	750	1050	1250
機械尺寸(mm)	480*700*1055	570*700*1055	880*1510*1590	960*1510*1650	1100*2030*2055	1190*2030*2050
工作量(kg/hr)	120~180	150~250	250~400	300~500	350~500	350~600
儲料桶容量(kg)	15	20	60	70	95	70

機型	S-800	S-1000	S-1250	S-1500	S-1750	S-2000
馬力(HP)	50~100	50-125	75-125	100~125	100~150	125~150
迴轉直徑(mm)	Ø480	Ø480	Ø480	Ø480	Ø480	Ø480
粉碎口徑(mm)	800*500	1000*600	1250*600	1500*600	1750*600	2000*600
轉速(rpm)	530/630	530/630	530/630	530/630	530/630	530/630
迴轉刀數(pcs)	9	12	15	18	21	24
固定刀數(pcs)	2	2	2	2	2	2
機器重量(kg)	1900	2350	2600	2850	3100	3350
機械尺寸(mm)	1500*2380*2830	1700*2830*2960	1950*2830*2960	2200*2830*2960	2450*2830*2960	2700*2830*2960
工作量(kg/hr)	400~800	500~850	600~1000	700~1100	800~1400	900~1500
儲料桶容量(kg)	90	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統

慢速靜音粉碎機

粉碎機的刀具採粗碎與細碎同步進行，大型爪刀採雙刀刃設計，可降低阻力、增進切斷功能。粗碎後的顆粒再細碎成同等大小，只需低轉速、低馬力，便可達到低噪音、粉末少、顆粒均勻等效果，特別適用於夜間或低噪音無塵環境。



AH系列特殊型-自动排料袋装型



AH-160
AH-260
AH-360A
AH-360B



AH-460



AH-560



機型	AH-160	AH-260	AH-360A	AH-360B	AH-460	AH-560
齒刀尺寸(mm)	4*4.5	4*4.5/6*7	4*4.5/6*7	6*7	6*6.7	6*7
粉碎口徑(mm)	164*260	256*260	348*260	350*320	440*320	680*440
轉速(rpm)	30	30	30	30	30	30
馬力(HP)	2	2	3	3	5	5*2
機器重量(kg)	170	210	250	320	415	650
機械尺寸(mm)	650*760*940	760*760*1000	830*560*1300	760*920*1600	880*860*1180	1470*1000*1800
工作量(kg/hr)	20~80	30~100	40~120	50~130	80~150	100~200

邊料粉碎機AR系列

針對寬面的板料、廢料、薄膜、及熱成型邊料，開發各種專用粉碎機，以自動拉引進料輸送到粉碎室細碎，再透過風車運送至旋風器儲存，藉由定量比例與原料混合，造成小型的回收系統。減少運作成本與廢料產生，是經久耐用的機型。



AR-200
AR-300
AR-400

機型	AR-200	AR-300	AR-400
最大料寬(mm)	<200	<300	<400
最大料厚(mm)	0.05~3	0.05~3	0.05~3
滾輪速度(m/min)	0-30	0-30	0-30
馬力(HP)	3-5	5-7.5	7.5-10
迴轉直徑(mm)	Ø240	Ø240	Ø240
粉碎口徑(mm)	200*240	300*240	400*240
轉速(rpm)	450/530	450/530	620/730
旋轉刀數(pcs)	3	3	6
固定刀數(pcs)	2	2	2
機器重量(kg)	140	180	260
機器尺寸(mm)	530*970*1300	590*1100*1350	780*1280*1320
工作量(kg/hr)	120-200	180-350	180-300

機型	AR-500	AR-750	AR-1000
最大料寬(mm)	<500	<750	<1000
最大料厚(mm)	0.1~3	0.1~3	0.1~3
滾輪速度(m/min)	0-30	0-30	0-30
馬力(HP)	30-50	40-60	50-75
迴轉直徑(mm)	Ø380	Ø380	Ø380
粉碎口徑(mm)	500×300	750×300	1000×300mm
轉速(rpm)	540/650	540/650	540/650
旋轉刀數(pcs)	6	9	12
固定刀數(pcs)	3	3	3
機器重量(kg)	450	800	1000
機器尺寸(mm)	1150*1850*1970	1540*2680*2050	1840*2140*2050
工作量(kg/hr)	350-600	400-650	400-700



AR-1000
AR-1000B



AR-1500

機型	AR-1000B	AR-1000G	AR-1250
最大料寬(mm)	<1000	<1000	<1250
最大料厚(mm)	0.1~3	0.1~6	0.1~3
滾輪速度(m/min)	0-30	0-30	0-30
馬力(HP)	50-100	125~150	60-100
迴轉直徑(mm)	Ø480	Ø1000	Ø380
粉碎口徑(mm)	1000×500	1000×1000	1250×300
轉速(rpm)	530/630	320/380	540/650
旋轉刀數(pcs)	12	20	15
固定刀數(pcs)	3	3	3
機器重量(kg)	1200	1600	1300
機器尺寸(mm)	1840*2090*2580	1940*3610*4070	2090*2140*2050
工作量(kg/hr)	400-700	800-1000	400-800

邊料粉碎機AR系列



機型	AR-1250B	AR-1250G	AR-1500	AR-1500G
最大料寬 (mm)	<1250	<1250	<1500	<1500
最大料厚 (mm)	0.1-3	0.1-6	0.1-3	0.1-6
滾輪速度 (m/min)	0-30	0-30	0-30	0-30
馬力 (HP)	75-125	125-150	75-125	150-175
迴轉直徑 (mm)	Ø480	Ø1000	Ø480	Ø1000
粉碎口徑 (mm)	1250×500	1250×1000	1500×500	1500×500
轉速 (rpm)	530/630	320/380	530/630	320/380
旋轉刀數 (pcs)	15	25	18	30
固定刀數 (pcs)	3	3	3	3
機器重量 (kg)	1350	1850	1550	2100
機器尺寸 (mm)	1750*2000*2000	2190*3610*4070	2250*2650*2560	2440*3610*4070
工作量 (kg/hr)	400-800	800-1200	450-850	1000-14000



機型	AR-1750	AR-1750G	AR-2000	AR-2000G
最大料寬 (mm)	<1750	<1750	<2000	<2000
最大料厚 (mm)	0.1-3	0.1-6	0.1-3	0.1-6
滾輪速度 (m/min)	0-30	0-30	0-30	0-30
馬力 (HP)	75-150	150-175	100-150	150-200
迴轉直徑 (mm)	Ø480	Ø1000	Ø480	Ø1000
粉碎口徑 (mm)	1750*500	1750*1000	2000*500	2000*1000
轉速 (rpm)	560	320/380	530/630	320/380
旋轉刀數 (pcs)	21	35	24	40
固定刀數 (pcs)	3	3	3	3
機器重量 (kg)	1800	2600	2200kg	3000
機器尺寸 (mm)	2500*2650*2560	2690*3610*4070	2750*2650*2560	2940*3610*4070
工作量 (kg/hr)	450-900	1100-1450	500-900	1200-1500



機型	AR-200R/L	AR-300R/L
最大料寬 (mm)	<200*2	<300*2
最大料厚 (mm)	1-12	1-12
滾輪速度 (m/min)	0-10	0-10
馬力 (HP)	3*2	5*2
迴轉直徑 (mm)	Ø240	Ø240
粉碎口徑 (mm)	200*240	300×240
轉速 (rpm)	450/530	450/530
迴轉刀數 (pcs)	3	3
固定刀數 (pcs)	3	3
機器重量 (kg)	180*2	240*2
機器尺寸 (mm)	1140*1340*980	1240*1340*1020
工作量 (kg/hr)	40-150	50-180
選配風車 (HP)	3	3

機型	AR-200F	AR-300F	AR-400F
最大料寬 (mm)	<200	<300	<400
最大料厚 (mm)	1-12	1-12	1-12
滾輪速度 (m/min)	0-10	0-10	0-10
馬力 (HP)	3	5	7.5
迴轉直徑 (mm)	Ø240	Ø240	Ø240
粉碎口徑 (mm)	200×240	300×240	400×240
轉速 (rpm)	450/530	450/530	450/530
迴轉刀數 (pcs)	3	3	6
固定刀數 (pcs)	3	3	3
機器重量 (kg)	180	240	280
機器尺寸 (mm)	530*1080*1040	670*1220*1030	780*1250*1350
工作量 (kg/hr)	40-150	50-180	60-180
選配風車 (HP)	3	3	5



機型	ARD-300	ARD-400
最大料寬 (mm)	120*2	200*2
最大料厚 (mm)	0.05-3	0.05-3
滾輪速度 (m/min)	0-30	0-30
馬力 (HP)	5	7.5
迴轉直徑 (mm)	Ø240	Ø240
粉碎口徑 (mm)	300×240	400×240
轉速 (rpm)	450/530	450/530
迴轉刀數 (pcs)	3	6
固定刀數 (pcs)	2	2
機器重量 (kg)	240	280
機器尺寸 (mm)	910*1150*1610	1300*1350*1300
工作量 (kg/hr)	100-180	120-180
選配風車 (HP)	3	5

透氣布邊料回收壓粒機ARP系列



機型	ARP-150	ARP-250
最大料寬(mm)	400	600
最大料厚(mm)	0.05~0.5	0.05~0.5
滾輪速度(m/min)	0~150	0~250
馬力 (HP)	5	7.5
迴轉直徑(mm)	Ø165	Ø165
迴轉刀數(pcs)	Ø165*18T 1pcs	Ø280*28T 1pcs
固定刀數(pcs)	1	1
機器重量(kg)	400	550
機器尺寸(mm)	1000*670*1180	1250*630*1380
工作 量 (kg/hr)	150	250
選配風車(HP)	5	5



PET制杯機餘料粉碎機

塑鋁板邊料粉碎機

迷你粉碎機AA系列

體積小、重量小，高度52CM，是超級迷你AA系列的特性。刀軸設計成斜切式，能確實切碎每個細小的粉碎物，篩網可換性，粒徑可任意改變，通用於微量射出的場合。



機型: AA-150
馬力:1HP
迴轉直徑:Ø110mm
粉碎口徑:150*120mm
轉數:180rpm
迴轉刀數:3pcs(3claws)
固定刀數:2pcs
機器重量:42kg
機械尺寸:515*340*460mm
工作 量:30~50Kg/hr
儲料桶容量:8kg

光碟粉碎機A-150CD系列

一直被忽略且視為無價值的CD料頭，普聯SA系列將它變成有價值的原料，並直接放回生產線上立即回收，增加利潤收入，可以在短時間內產生驚人的投資效益。



機型: AA-150CD
馬力:1/2HP
迴轉直徑:Ø110mm
粉碎口徑:150*120mm
轉數:180rpm
迴轉刀數:3pcs(3claws)
固定刀數:2pcs
機器重量:65kg
機械尺寸:270*645*410mm
工作 量:10~30Kg/hr
儲料桶容量:3kg

雙軸爆破機AG系列

專門針對粗碎或需前處理的機器，強壯雙軸在相對旋下，產生巨大破碎力道，輕易將大型料塊、廢輪胎、棧板、電器、紙、皮革、廢棄物等分解成適當尺寸，以利下一個細碎的製程。



機型	AG30-300	AG39-450	AG39-600	AG50-600	AG50-750	AG50-1000
馬力(HP)	7.5-10	10~15	15~20	15~20	20~25	25~30
粉碎口徑(mm)	300*390	450*390	600*390	600*500	750*500	1000*500
刀具厚度(mm)	20~35	20~35	20~35	20~40	20~40	20~40
刀具尺寸(mm)	Ø180	Ø180	Ø180	Ø240	Ø240	Ø240
刀軸尺寸(mm)	65	65	65	90	90	90
機械尺寸(mm)	1900*900*1500	2050*900*1500	2200*900*1500	2400*1000*1800	2550*1000*1800	2800*1000*1800
機器重量(kg)	1200	1500	1800	2200	2450	2700



單軸爆破機AZ系列

單軸爆破系列，是專門處理複雜性粉碎物，不論軟硬塑料、皮革、布、紙、電器、建材、木材等均能輕易粉碎。刀軸能精準抓住破碎物，再配合油壓推料機構，粉碎物顆料大小，可利用更換篩網立即調整。

機型	AZ35-750	AZ35-1000	AZ35-1400
馬力(HP)	20 6P	30 6P	40 6P
油壓馬達(HP)	3	3	5
排料馬力(HP)	2	2	2
迴轉直徑(mm)	Ø415	Ø415	Ø415
轉軸直徑(mm)	Ø350	Ø350	Ø350
轉速(RPM)	95	95	95
迴轉刀尺寸(mm)	48*48/34*34	48*48/34*34	48*48/34*34
迴轉刀數(pcs)	26/36	34/50	48/68
固定刀數(pcs)	1	1	1
機器重量(KG)	1900	2500	2800
機械尺寸(mm)	2200*1630*2000	2200*1630*2000	2200*1630*2000
工作 量(kg/hr)	600~800	600~800	600~800
篩網尺寸(mm)	Ø50	Ø50	Ø50



重型粉碎機A-750C系列

針對過硬且實心或空心的管類粉碎而設計，包括PP、PE、PVC、PC材質均適用，尤其射出機、押出機料管餘料、模頭或其他生產過程中的大型廢料塊，均能完美粉碎。

機型	A-500C	A-750C	A-750D
馬力(HP)	40~50	50~60	60~75
粉碎口徑(mm)	500x300	750x300	750x500
迴轉直徑(mm)	Ø380	Ø380	Ø480
轉數(RPM)	450/540	530/630	530/630
迴轉刀數(pcs)	8	12	12
固定刀數(pcs)	3	3	3
機器重量(KG)	1050	1450	2500
機器尺寸(mm)	1800*1000*1800	1800*1500*1850	1800*1700*2010
工作量(kg/hr)	350~500	500~700	600~900
儲料桶容量(KG)	50	65	80



除粉式粉碎機AS系列

針對粉末在生產過程中，所造成焦化、黑點、透光度減弱等問題解決，讓產品品質提升，不良率降低，更達到節省人力、簡化流程的目的，特別用於透明原料，白色原料，效果更顯著。

機型	AS-150	AS-200	AS-300
馬力(HP)	1~2	3~5	5~7.5
迴轉直徑(mm)	Ø110	Ø240	Ø240
粉碎口徑(mm)	150*120	200*240	300*240
轉速(rpm)	280/380	280/380	620/730
迴轉刀數(pcs)	3	3	3
固定刀數(pcs)	2	2	2
機器重量(KG)	160	225	320
機器尺寸(mm)	800*460*1100	900*460*1260	1170*610*1620
工作量(kg/hr)	80~120	120~150	150~200
儲料桶容量(kg)	10 kg	12	15



溼式粉碎機AW系列



AW系列可將即將丟棄的PP與PET瓶再度回收、再度資源化、再度活用成原料，不僅是資源的循環再利用，也是對地球環境的一種保護。

機型	AW-750	AW-1000	AW-1250
馬力(HP)	50~75	75~100	75~125
粉碎口徑(mm)	750*500	1000*600	1250*600
迴轉直徑(mm)	Ø600	Ø650	Ø650
轉數(RPM)	440/530	440/530	440/530
迴轉刀數(pcs)	12	16	20
固定刀數(pcs)	3	3<3*2>	3<3*2>
機器重量(KG)	2800	4200	4800
機器尺寸(mm)	2010*1835*2810	2250*2200*3230	2250*2450*3500
工作量(kg/hr)	500~650	900~1200	1000~1500



自動比例混合AM系列

集合了原料桶、比例器、粉碎機於一體，不管是單獨原料供給或獨立粉碎功能，亦或原料、粉碎料比例混合都能隨心搭配，是一款多功能又實惠的泛用機型。

機型	AM-150	AM-200	AM-300
馬力(HP)	1~2	2~3	2~3
迴轉直徑(mm)	Ø110	Ø240	Ø240
粉碎口徑(mm)	150*120	200*240	300*24
轉速(rpm)	280/380	280/380	380/420
迴轉刀數(pcs)	3	3	3
固定刀數(pcs)	2	2	2
機器重量(KG)	160	225	310
機器尺寸(mm)	1170*400*950	1210*450*1270	1360*550*1380
工作量(kg/hr)	80~120	120~150	150~200
儲料桶容量(kg)	60	60	60



圓盤式磨粉機GP系列

磨粉機GP系列具有獨特的結構，操作簡易，效率高，耗電低，噪音低，無粉塵等問題的優點。能在常溫下將PP、PVC、LDPE、HDPE、PC、ABS、PA、EVA及橡膠、木屑、皮革等磨成粉末。

機型	GP-45	GP-65
馬力(HP)	50	75
迴轉直徑(mm)	Ø450	Ø600
轉數(RPM)	3200	3200
機器重量(KG)	1300	1750
機尺寸(mm)	3500*1200*4000	4500*1350*4500
工作量(kg/hr)	40~90	80~150
投入物尺寸(mm)	<6	<6
研磨後尺寸(mesh)	20~60	20~60

拉鏈式粉碎機A-150Z系列



機型: A-150Z
馬力: 1HP
迴轉直徑: Ø110mm
粉碎口徑: 150*120mm
轉數: 200/*260rpm
迴轉刀數: 3pcs(3claws)
固定刀數: 2pcs
機器重量: 110kg
機械尺寸: 550*400*1150mm
工作 量: 100~150Kg/hr
儲料桶容量: 18 kg

紙類粉碎機JW-260P系列



機型: JW-260P
馬力: 3HP
迴轉直徑: Ø1810mm
粉碎口徑: 260*170mm
轉數: 320/390rpm
迴轉刀數: 3pcs(3claws)
固定刀數: 2pcs
機器重量: 229kg
機械尺寸: 800*500*1070mm
工作量: 30~80Kg/hr
儲料桶容量: 10kg

廚餘&果菜粉碎機SW系列

政府推行“垃圾零廢棄政策”，發展綠色環保，再生利用，將日常生活中所產生之剩菜、剩飯、蔬菜、果皮、茶葉、食材料裡前後所產生的廢棄物、甚至過期食品等集中，經生物科技，製成有機肥料。在製造過程中，為了加速生化反應，縮短製程時間，需要普聯SW系列廚餘粉碎機，它的功能在於將一般家庭用塑膠袋打包成一包一包的廚餘，真接投入粉碎成細小顆粒，並自動將塑膠袋分離吐出，達到乾淨分類的功效，可增進下一個製程的快速性。

機型	SW-380	SW-500	SW-750E
馬力(HP)	10~15	20~30	40~50
迴轉直徑(mm)	Ø300	Ø380	Ø380
粉碎口徑(mm)	380*350	500*300	750*300
轉速(rpm)	780/920	780/920	530/630
迴轉刀數(pcs)	8	8	12
固定刀數(pcs)	2	2	2
機器重量(KG)	650	1050	1600
機器尺寸(mm)	908*1590*2425	1160*2050*1535	1410*2050*1535
工作量(kg/hr)	600~800	700~1000	800~1500
儲料桶容量(kg)	30	40	50



錘片式磨粉機GPR系列



機型	GPR-3	GPR-5	GPR-50	GPR-100	GPS-100
馬力(HP)	3	5	50~75	100~125	100~125
迴轉直徑(mm)	Ø320	Ø320	Ø450	Ø450	Ø 60
轉數(rpm)	2800	2800	2800	2800	2800
迴轉刀數(pcs)	45~48	45~48	80	80	80
機器重量(kg)	118	143	1000	1100	1300
機械尺寸(mm)	1050*530*1330	1120*530*1400	1700*1700*1460	1700*1700*1460	2150*1160*2100
工作量(kg/hr)	10~100	30~200	400~800	500~1000	600~1500
投入物尺寸(mm)	<8	<8	<8	<8	<8
研磨後尺寸(mesh)	10~40	10~40	10~40	10~40	10~40

後槽式粉碎機 A-750RC系列

屬基礎設備的粉碎機，具高級機件、最佳切削角度、清料容易、換網快速、換刀簡單 等特性。依粉碎物與工作量大小，分25種機型選擇，滿足所有需求。此系列採用後槽式入料方法，以解決薄板類的粉碎料進入粉碎式的空間障礙。

機型	A-500RC	A-750RC	A-1000RC
馬力(HP)	30~40	50~75	75~100
迴轉直徑(mm)	Ø380	Ø480	Ø480
粉碎口徑(mm)	500*200	750*240	1000*240
轉速(rpm)	530/630	530/630	560
迴轉刀數(pcs)	6	6	6
固定刀數(pcs)	2	2	2
機器重量(KG)	1170	2300	2800
機器尺寸(mm)	1040*2030*2000	1500*2440*3343	1800*2440*3343
工作量(kg/hr)	400~600	500~800	800~1200
儲料桶容量(kg)	選配輸送系統	選配輸送系統	選配輸送系統
刀具型式	V型刀	V型刀	V型刀



雙層式粉碎機AT系列

特別針對大型化料頭又要小型機器處理的需求設計。當大面積料頭進入上層粗碎後在掉落到下層細碎，即可輕鬆問題，節省空間又立即粉碎回收，隨即能顯現效益。



機型	AT-400	AT-600	AT-640	AT-1500F
上層馬力(HP)	1	2	2	10*2
上層粉碎口徑(mm)	400*340	600*340	640*340	1500*390
上層轉速(RPM)	20	20	20	30+60
上層爪刀刀數(pcs)	6	7	7	14
上層固定刀刀數(pcs)	4	5	5	13
上層迴轉直徑(mm)	Ø330	Ø330	Ø330	Ø380
下層馬力(HP)	2	3	3	75
下層迴轉直徑(mm)	Ø240	Ø240	Ø240	Ø480
下層粉碎口徑(mm)	220*240	300*240	300*240	1500*515
下層轉速(rpm)	450/530	450/530	380	530/630
下層迴轉刀數(pcs)	3	3	3	18
下層固定刀數(pcs)	2	2	2	2<2*2>
機器尺寸(mm)	610*1300*1530	830*1520*1550	830*1520*1550	2610*3690*2710
機器重量(kg)	310	380	380	3200
工作量(kg/hr)	80~150	120~200	120~200	300~500
儲料桶容量(kg)	18	40	40	選配風車7.5HP~10HP

篩粉機AS系列



機型	AS-100	AS-50	AS-50-2	AS-50-3	AS-70	AS-70-2	AS-80
馬力(HP)	25W	1/4	1/4	1/4	1/4*2	1/4*2	1/4*2
機器重量(kg)	30kg	55	65	85	110kg	130	140
機器尺寸(mm)	590*460*1020	880*580*1150	880*580*1240	880*580*1350	1540*650*1330	1540*650*1330	1700*650*1330
工作量(kg/hr)	150	200~250	200~250	200~250	300	300	450
儲料桶容量(kg)	25	25	25	25	自備	自備	自備

熱風式乾燥箱AHB系列

標準式乾燥機AHD系列




微電腦箱型乾燥機5層9層12層

微電腦箱型乾燥機20層

機型	AHD-10	AHD-25	AHD-50	AHD-100	AHD-200	AHD-400	AHD-600	AHD-800	AHD-1000
电热(kw)	1.5	3	4.5	6	9	15	18	21	24
风车(kw)	0.05	0.09	0.12	0.25	0.35	0.75	1.1	1.8	3
容量(kg)	10	25	50	100	200	400	600	800	1000
機器尺寸(mm)	660*360*865	725*405*1040	840*490*1100	955*605*1655	1230*770*1725	1365*915*1725	1380*950*2500	1420*960*2700	1420*960*1420

輸送機、儲料桶、乾燥機、混合機設備

當公司要實施自動化的組裝、搬運、分類、篩檢、儲存、分離…等工作時，可利用輸送儲料設備來運送及儲存製程中的成品、半成品、零件、零組件、原料、物料…等產品，可改善流程、降低人工成本與增加產量，絕對須要輸送機、鋼製風車、鋁製風車、螺旋輸送機、真空吸料機、真空吸粉機、中央供料、倒料反轉機、真空吸料棒、儲料桶、儲存桶、粉末分離器…等等的設備。本公司提供了70多種的機型樣式，絕對會降低人工重複成本與穩定加速生產的功效，是可讓用戶放心的優良設備。

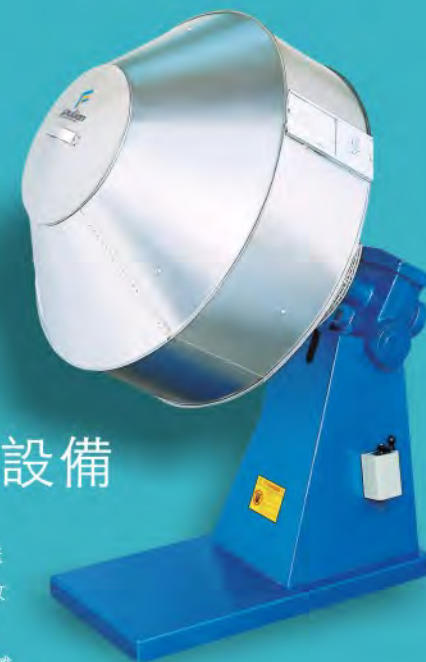

混合機B系列



RS系列

BR橄欖式攪拌機

機型	BR-50	BR-100
馬力(HP)	1 / 2	1 / 2
轉 速(rpm)	30	30
工作量(kg/hr)	50	100
機器重量(kg)	100	120
機器尺寸(mm)	1200*900*1400	1300*900*1500

RS直立式攪拌機

機型	RS-50	RS-100	RS-150	RS-200	RS-300
規格(KG)	50	100	150	200	300
馬力(KW)	1.5	3	4	7.5	7.5
轉 速(rpm)	85	85	85	85	85
機器尺寸(mm)	83*83*112	100*100*128	113*113*138	120*120*149	120*120*169
機器重量(kg)	125	180	270	313	350



BR系列



BS系列



BS直立式特殊型
粉末綿密化高速攪拌機

BS直立式攪拌機

機型	BS-5	BS-10	BS-20	BS-50	BS-100	BS-150	BS-200
馬力(HP)	2	1	3	3	5	7.5	15
轉 速(rpm)	1400	120	120	90	90	90	90
工作量(kg/hr)	5	10	20	50	100	150	300
機器重量(kg)	55	65	90	190	300	320	520
機器尺寸(mm)	700*490*1250	650*630*980	750*630*1020	880*900*1030	1060*1020*1290	1200*1050*1320	1350*1250*1680



BT太陽式特殊型
內外旋轉型: 內部葉片120rpm反轉,
外部圓桶20rpm正轉,
專業用於粉末攪拌

BT太陽式攪拌機

機型	BT-5	BT-10	BT-25	BT-50	BT-100	BT-150	BT-200
馬力(HP)	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1	2	2
轉 速(rpm)	25	25	25	25	25	25	25
工作量(kg/hr)	5	10	25	50	100	150	200
機器重量(kg)	60	80	95	110	150	170	190
機器尺寸(mm)	650*650*980	730*770*1090	800*814*1180	900*880*1310	1000*1040*1500	1310*1130*1720	1460*1255*1910



BU卧式攪拌機

機型	BU-50	BU-100	BU-200	BU-300	BU-500	BU-200B
馬力(HP)	3	5	7.5	10	15	5
轉 速(rpm)	30	30	30	30	30	30
工作量(kg/hr)	50	100	200	300	500	200
機器重量(kg)	180	280	360	480	650	320
機器尺寸(mm)	730*770*1090	1070*700*1270	1790*1210*1280	1790*1330*1440	1790*1320*1620	2150*675*1350

機型	BU-300B	BU-500B	BU-1000B	BU-2000B	BU-3000B
馬力(HP)	7.5	10	15*6	20*6	25*6
轉 速(rpm)	30	30	15~18	15~18	15~18
工作量(kg/hr)	300	500	1000	2000	3000
機器重量(kg)	450	600	900	1350	1950
機器尺寸(mm)	2480*975*1500	2590*975*1500	2850*1560*2380	3800*1620*2250	3810*1800*2980



BV系列特殊型
加裝螺旋輸送機, 直接送往高處

Bv循環式攪拌機

機型	BV-50	BV-100	BV-200	BV-500	BV-1000	BV-2000	BV-3000
馬力(HP)	2	2	2	3	5	7.5	10
轉 速(rpm)	180	180	180	280	280	280	280
工作量(kg/hr)	50	100	150	500	1000	2000	3000
機器重量(kg)	110	130	260	210	300	380	430
機器尺寸(mm)	Ø550*1130	Ø750*1300	Ø850*1300	Ø1170*2520	Ø1480*2950	Ø1680*3430	Ø1930*4110

模溫機AE系列



AEW水温機

機型	AEW-1	AEW-2	AEW-3	AEW-5	AEW-7.5	AEW-10
電源:	AC220V~440V 50/60HZ	AC220V~440V 50/60HZ	AC220V~440V 50/60HZ	AC220V~440V 50/60HZ	AC220V~440V 50/60HZ	AC220V~440V 50/60HZ
最高工作溫度:	120℃	120℃	120℃	70℃	70℃	70℃
最低工作溫度:	進油溫度+3~10℃	進油溫度+3~10℃	進油溫度+3~10℃	進油溫度+3~10℃	進油溫度+3~10℃	進油溫度+3~10℃
傳熱媒體:	水	水	水	水	水	水
加熱熱量:	9kw	9kw	12kw	12kw	9kw	24kw
冷卻熱量:	5400Kcal/H/200℃	5400Kcal/H/200℃	6000Kcal/H/200℃	36500Kcal/H/70℃	30240Kcal/H/70℃	60000Kcal/H/70℃
冷卻方式:	直接冷卻	直接冷卻	直接冷卻	直接冷卻	直接冷卻	直接冷卻
溫控誤差值:	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
泵浦馬力:	1HP	2HP	3HP	5HP	5HP	10HP
泵浦流量、壓力:	50HZ-130L/min 2.2kg/cm² 60HZ-160L/min 2.7kg/cm²	50HZ-145L/min 3.0kg/cm² 60HZ-180L/min 3.6kg/cm²	50HZ-280L/min 3.6kg/cm² 60HZ-280L/min 3.6kg/cm²	50HZ-500L/min 4.0kg/cm² 60HZ-500L/min 4.0kg/cm²	50HZ-500L/min 4.5kg/cm² 60HZ-500L/min 4.5kg/cm²	50HZ-350L/min 3.0kg/cm² 60HZ-350L/min 3.0kg/cm²
最大用電:	9.75kw	9.75kw				
外接冷卻水壓力:	2 kg	2 kg				
冷卻水配管:	1/2"PT	1/2"PT	冷1/2"PT	冷1/2"PT	冷1/2"PT	冷1進1出-2"PT
溫控配管:	1進1出-1"PT	1進1出-1"PT	1進1出-1"PT	1進1出-1"PT	1進1出-3"PT	熱1進1出-2-1/2"PT
機器尺寸:	650*300*530mm	650*300*530mm	650*300*530mm	950*450*730mm	950*450*650mm	1180*550*830mm
機器重量:	46kg	50kg				

除濕乾燥機AHC系列



機型	AHC-60	AHC-120	AHC-200	AHC-300	AHC-400	AHC-500
風量	60m3/hr	120m3/hr	200m3/hr	300m3/hr	400m3/hr	500m3/hr
再生電熱(kw)	4.5	4.5	7	9	9	11
再生風機(kw)	0.2	0.4	0.4	0.75	0.75	1.5
再生風機(kw)	0.75	0.75	1.5	2.25	3.75	3.75
再生口徑(inch)	1.5	1.5	1.5	2	2	2
冷卻口徑(inch)	1.5	1.5	1.5	2	2	2
乾燥口徑(inch)	2	2	3	4	5	5
機器尺寸(mm)	710*580*1300	750*700*1400	750*700*1400	880*780*1560	880*780*1560	880*780*1560
機械重量(kg)	80	120	175	190	225	275

重量式色母機SC系列



機型	SC2-50	SC3-50	SC4-50	SC2-100	SC3-100	SC4-100	SC2-200	SC3-200	SC4-200	SC2-600	SC3-600	SC4-600
配料組數(set)	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
最大處理量(kg/h)	50	50	50	100	100	100	200	200	200	600	600	600
批次處理量(kg)	2	3	4	2	3	4	2	3	4	600	600	600
料斗數	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
攪拌機馬達(kw)	0.09	0.09	0.09	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.37	0.37	0.37

AEO油温機

機型	AEO-1	AEO-2
電源:	AC220V~440V 50/60HZ	AC220V~440V 50/60HZ
最高工作溫度:	200℃	200℃
最低工作溫度:	進油溫度+50℃	進油溫度+50℃
傳熱媒體:	油	油
加熱熱量:	9kw	9kw
冷卻熱量:	9000Kcal/H/200℃	9000Kcal/H/200℃
冷卻方式:	間接冷卻	間接冷卻
溫控誤差值:	±0.5℃	±0.5℃
泵浦馬力:	1HP	2HP
泵浦流量、壓力:	50HZ-48L/min 2.6kg/cm² 60HZ-60L/min 3.2kg/cm²	50HZ-68L/min 4.3kg/cm² 60HZ-85L/min 5.4kg/cm²
最大用電:	10kw	10.5kw
外接冷卻水壓力:	1 kg above	1 kg above
冷卻水配管:	1/2"PT	1/2"PT
溫控配管:	1進1出-1"PT	1進1出-1"PT
排油配管:	3/8"PT	3/8"PT
油箱容量:	7L	7L
機器尺寸:	700*300*750mm	700*300*750mm
機器重量:	70kg	75kg



輸送機系列

螺旋輸送機 AF系列

透過螺旋的大小與轉速精準定量輸送，
避免粉塵飛揚的問題；具有腐蝕性的原料，
也能克服輸送，是多功能性的輸送機器。



機型: AF-3000
馬力: 2HP
管徑: 6"
長度: 3000mm
投入口尺寸: 600*600mm
投入口高度: 600mm
下料口高度: 2000mm



機型: AFU-1500
馬力: 2HP
管徑: 10"
長度: 1500mm
投入口尺寸: 600*600mm
投入口高度: 400mm
下料口高度: 800mm



機型: AFS-6000
馬力: 2HP
管徑: 3"
長度: 6000mm
投入口尺寸: 800*800mm
投入口高度: 800mm
下料口高度: 2000mm

輸送機 C系列

自動化輸送設備，多功能運作方式，如成品搬運、料頭輸送、成品與料頭的分離、
加裝靜電消除機可讓成品靜電消除等，讓工作更省力，適合平面先承接物品，再往高處
輸送場合。

機型	CA-2000單腳	CA-3000雙腳
帶長 A(MM)	2000	3000
帶寬 W(MM)	300	300
高度 H(MM)	900~1250	900~1250
馬力 (W)	60	60
電壓 (V)	110 or 220	110 or 220
速度 (M/MIN)	0~8	0~8
重量 (KG)	30	45



機型: CD-2500
帶長A*B*C: 400*1500*600MM
帶寬W: 300MM
高度H1*H2: 250*1150MM
馬力: 90W
電壓: 110V or 220V
速度: 0~8M/MIN
重量: 48KG



機型: CB-2000
帶長A*B: 500*1500MM
帶寬W: 300MM
高度H1*H2: 250*1150MM
馬力: 60W
電壓: 110V or 220V
速度: 0~8M/MIN
重量: 42KG



撥板式分離器輸送機
在輸送機的尾端,架設一個撥板,
而撥板與輸送帶面的距離是可調整的,
借此間隙可將成品與料頭分離。



可調整角度輸送機
此機型特點在於爬坡可調整,
其角度在30° ~40° 之間。

輸送機系列


輸送機 C 系列




爬坡式橡膠輸送機
此模型採用橡膠帶面,用於爬坡輸送。



靜電消除輸送機
此模型在輸送機上架設靜電消除氣,可借此將輸送物品上的微塵除去。

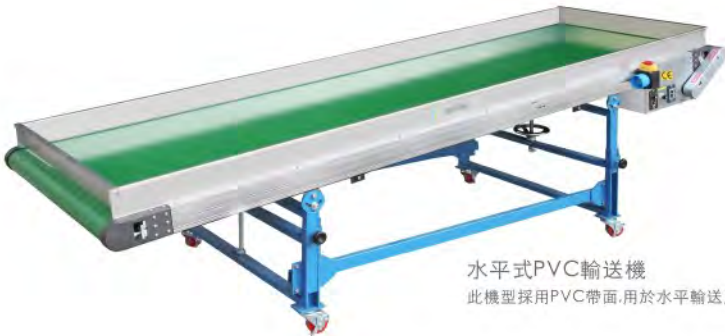

水平式PVC輸送機
此模型採用PVC帶面,用於水平輸送用。

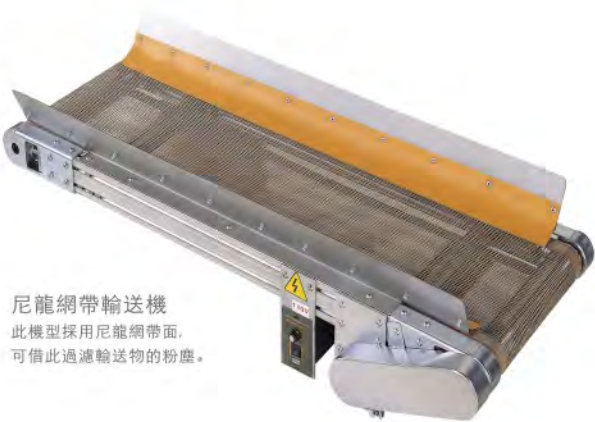

尼龍網帶輸送機
此模型採用尼龍網帶面,可借此過濾輸送物的粉塵。



板式爬坡輸送機
此模型帶面使用金屬折板鎖在左、右側鍊條上,借鍊條的轉動而使金屬板帶動輸送物爬坡。

風車輸送AB系列



鋼製

機型	AB-2	AB-3	AB-5	AB-7.5	AB-10	AB-15	AB-20	AB-30	AB-40	AB-50
馬力(HP)	2	3	5	7.5	10	15	20	30	40	50
輸送高度(m)	5	5	6	8	8	10	10	7	7	10
輸送長度(m)	10	10	12	15	20	25	25	70	70	100
風壓(mm Aq)	320~380	350~400	400~450	500~600	500~600	550~650	550~650	850~950	850~950	900~1100
風量(m3/min)	12~15	12~15	15~18	23~27	25~28	26~29	26~29	50~65	50~65	60~70
入口(mm)	Ø75	Ø100	Ø100	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	Ø200
出口(mm)	Ø75	Ø100	Ø100	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø200	Ø200	Ø200
機器重量(kg)	58	65	95	135	170			230	230	350



鋁製

機型	ABA-1/2	ABA-2	ABA-3	ABA-5	ABA-7.5
馬力(HP)	1 / 2	2	3	5	7.5
風壓(mm Aq)	70/90	250/280	350/380	400/430	480/520
風量(m3/min)	5.5/6.5	20/25	25/30	35/40	45/48
出口	3"	4"	4"	5"	6"
機器重量(kg)	8	45	51	71	100



魯式

機型	ABR-7.5	ABR-10	ABR-15
馬力(HP)	7.5	10	15
轉速(R.P.M)	1450	1450	1450
風壓(mm Aq)	3000~4000	4000~5000	4000~5000
風量(m3/min)	4.5~4.8	5.5~5.8	5.5~5.8



高壓

機型	ABH-1	ABH-2	ABH-3	ABH-5	ABH-7.5	ABH-10
馬力(kw)	0.85	1.9	2.6	3.7	6.3	8.6
吸入/排氣壓力(mbar)	140/140	200/200	220/200	280/270	290/280	350/395
噪音(db)	64	73	77	77	79	79
重量(kg)	14.5	23	32	35	78	82

體積式色母機SB系列



機型	SB-10	SB-20	SB-30	SB-40	SB-50	SB-60
電壓	1Ø200V~240V/50~60HZ	1Ø200V~240V/50~60HZ	1Ø200V~240V/50~60HZ	1Ø200V~240V/50~60HZ	1Ø200V~240V/50~60HZ	1Ø200V~240V/50~60HZ
料斗容量(lit)	8	8	8	8	8	8
螺桿直徑(mm)	Ø12	Ø17	Ø25	Ø40	Ø50	Ø50
螺桿齒距(mm)	8	10	14	40	50	85
工作量(kg/hr)	0.09-2	0.15-3.5	0.6-6.5	1.5-50	3-100	6-180
馬力(w)	200	200	200	200	200	200
重量(kg)	14.5	14.5	14.5	14.5	16.5	16.5
噪音值(db)	<60	<60	<60	<60	<60	<60



機型	SBM-20	SBM-30
電壓	3Ø220V~415V/50~60HZ	3Ø220V~415V/50~60HZ
馬力(w)	90	180
容量(Lit)	2	8



SB系列特殊型式
四種原料比例混合

螺旋加壓混合

機型	AN-75	AN-100
馬力(HP)	1 / 2	1 / 2
儲料桶容量(kg)	7	7
尺寸(mm)	165*165	165*165
管徑(mm)	Ø75	Ø100
高度(mm)	215	215
變頻器(HP)	1	1



Y型管比例混合AN系列



機型: AN-50
馬力: 1/2HP
管徑: Ø75mm
H型作尺寸: 165*165*145mm



機型: ANS-260
配合S-260機型



機型: ANA-200
配合A-200機型



機型: ANAH-260
配合AH-260機型



機型: ANS-260
配合S-260機型

比例器AC系列



機型: AC-38
管徑: Ø38mm
工作量: 200~300kg/hr
壓縮空氣: 4.5kg/cm²G
機器尺寸: 330*150*150mm



機型: AC-50
管徑: Ø50mm
工作量: 203~350kg/hr
壓縮空氣: 4.5kg/cm²G
機器尺寸: 330*150*150mm

真空吸料機AV系列



機型：AV-1
馬力：1000W, 1Ø200V~240V
輸送能力：250kg/hr
容量：6lit~10lit
機械尺寸：410*300*470mm
填料桶尺寸：Φ300*240mm
機器重量：25 kg
配備
(1)管束：2", 4pcs
(2)吸料棒：1.5", 1pcs
(3)膠管：1.5" 4米長，2 pcs



機型：AV-1B
馬力：1000W, 1Ø200V~240V
輸送能力：250 kg/Hr
填料桶容量：10 lit
主機尺寸：400*210*600 mm
填料桶尺寸：Φ300*240 mm
機器重量：28 kg
配備
(1)管束：2", 2 pcs
(2)吸料棒：1.5", 1 pcs
(3)膠管：1.5" 4米長，1 pcs



機型：AV-7.5
馬力：7.5HP, 3Ø200V~415V
輸送能力：700~800kg/hr
填料桶容量：60lit~120lit
主機尺寸：610*500*1190mm
填料桶尺寸：Φ400*630mm
機器重量：90kg
配備
(1) 管束：2" or 2.5", 4pcs
(2) 吸料管：1.5" or 2", 1pcs
(3) 膠管：1.5" or 2" 4米長，2 pcs



機型：AV-1C
馬力：1.2HP, 3Ø200V~415V
輸送能力：300kg/hr
填料桶容量：10lit
主機尺寸：430*400*700mm
填料桶尺寸：Φ300*240mm
機器重量：35kg
配備
(1)管束：2", 2pcs
(2)吸料管：1.5", 1pcs
(3)膠管：1.5" 4米長，1 pcs



機型	AV-2	AV-3	AV-5
馬力	2.5HP, 3Ø200V~415V	3.5HP, 3Ø200V~415V	5HP, 3Ø200V~415V
輸送能力	300~350kg/hr	400~450kg/hr	500~600kg/hr
填料桶容量	6lit~10lit	10lit~30lit	10lit~60lit
主機尺寸	600*400*700mm	700*450*800mm	700*450*800mm
填料桶尺寸	Ø300*240mm	Ø300*240mm	Ø300*440mm
機器重量	48kg	63 kg	75kg
配備			
(1)管束	2 or 2.5", 4 pcs	2" or 2.5", 4 pcs	2" or 2.5", 4 pcs
(2)吸料棒	1.5" or 2", 1 pcs	1.5" or 2", 1 pcs	1.5" or 2", 1 pcs
(3)膠管	1.5" or 2", 4米長, 2 pcs	1.5" or 2", 4米長, 2 pcs	1.5" or 2" 4米長, 2 pcs



儲料桶ST系列



機型	ST-75	ST-100	ST-150	ST-250	ST-500	ST-1000	ST-2000	ST-3000
容量(kg)	50	100	150	250	500	1000	2000	3000
材質	SUS304 or SS41	SUS304 or SS41	SUS304 or SS41	SUS304 or SS41	SUS304 or SS41	SUS304 or SS41	SUS304 or SS41	SUS304 or SS41
腳架型式	太空包帶型式 or 標準型式							



原料桶MT系列

機型	容量(kg)
MT-50	50
MT-100	100
MT-150	150
MT-200	200
MT-500	500
MT-1000	1000

真空吸料機AVM系列



機型：AVM-38
吸料棒管徑：Ø38
工作量：100~200kg/hr
壓縮空氣：5~6kg/cm²
吸料棒尺寸：Ø60*800mm

粉末分離SPC系列

大型粉碎機在粉碎過程中會產生粉末，而粉末會造成製程的困擾，因此本公司研發了自動粉末分離系統，可在一次性操作中粉碎工作與除去粉末同時完成，提高粉碎料的乾淨度。



塑膠成型週邊設備

超大的粉碎物,需要裁切成適當的尺寸,方便投入粉碎機粉碎;在投入的過程中,可加裝磁性篩選,防止 鐵質異物混入;在粉碎過程中會有粉塵的飛揚問題,也可另設集塵機,捕捉粉塵;在粉碎之後,刀具鈍化磨損了,可利用磨刀機讓刀具回復原本的鋒利;以上的輔助設備在塑膠成過程中,也是不可或缺的主要一環。



油壓裁斷機AQ系列 <可選配CE、CSA、UL認證>

主要開發作為大量且非常硬的材料裁切成適當尺寸用,這些裁切物包括射出機、壓出機料管餘料、模頭、PVC抽板、抽管或生產塑膠粒原料所產生的大型廢料塊。油壓裁斷機AQ系列<可選配CE、CSA、UL認證、防爆型>



特殊設計AQ-125<防爆型>



機型	AQ-50	AQ-80	AQ-100	AQ-125
馬力(HP)	5	10/15	15/20	20/25
壓力(kg · f/cm²)	66-75	86-110/86-103	99-103/99-107	138-226/118-135
出力(ton)	8	15/30	25/50	35/60
裁切寬度(mm)	500	800/800	1000/1000	1250/1250
裁切行程(sec)	600	600/600	800/800	800/800
行程時間(mm)	30	35/40	40/50	50/50
油壓缸尺寸(mm)	DØ125*dØ60	DØ150*dØ80/DØ150*dØ80	DØ180*dØ150/DØ180*dØ150	DØ180*d150Ø/DØ180*dØ150
油壓缸數(pcs)	1	1/2	1/2	1/2

機型	AQ-150	AQ-200	特殊設計 AQ-120	特殊設計 AQ-125(防爆型)
馬力(HP)	20/30	25/40	20	20
壓力(kg · f/cm²)	128-137/96-106	160/72/112/40	99-107	138-226
出力(ton)	40/60	50/70	50	35
裁切寬度(mm)	1500/1500	2000/2000	1000	1250
裁切行程(sec)	800/800	800/800	800	800
行程時間(mm)	40/40	40/40	50	50
油壓缸尺寸(mm)	DØ200*dØ140/DØ200*dØ140	DØ200*dØ140/DØ200*dØ140	DØ180*dØ150	DØ180*d150Ø
油壓缸數(pcs)	1/2	1/2	2	1

圓盤鋸片裁斷機CM系列 <壓克力面板裁切專用>



機型: CM-14
馬力: 2HP
迴轉直徑: Ø355mm
裁切最大厚度: <200mm
圓盤鋸尺寸: 14"
機器尺寸: 2500*1300*940mm
機器重量: 280kg
集塵方式: 配合SF系列

鋸帶裁切機YL系列

任何型式的粉碎機，投入口具固定尺寸，過大或過長的物品，必須裁切成適當尺寸，才能順利投入，YL系列利用鋼製齒帶，循環旋轉裁斷物品，達到適合下一個製程的目的。



機型: YL-400
切割最大直徑: 340mm
喉深: 400mm
刀寬: 13mm
鋸帶長: 3200mm
轉速: 180rpm
馬力: 2HP
研磨機馬力: 1/8HP
焊接熔點: 2.0-2.4KVA
工作台斜度: RL45° FR10°
工作台尺寸: 600*500mm
機器尺寸: 990*730*1835mm
機器重量: 420kg



機型: YL-500
切割最大直徑: 350mm
喉深: 500mm
刀寬: 13mm
鋸帶長: 3650mm
轉速: 180rpm
馬力: 3HP
研磨機馬力: 1/8HP
焊接熔點: 2.4-3.5KVA
工作台斜度: RL15° FR15°
工作台尺寸: 600*500mm
機器尺寸: 1200*780*2050mm
機器重量: 560kg

磨刀機G系列

G系列是專用於粉碎刀的研磨，只要直線式的刀具，均可透過簡易夾具夾緊，並調整床台的角度與刀具一致，再使床台左右自動往復運動，而使刀具磨利，是操作簡單、快速研磨的機器。



機型: G-900
轉速: 3400rpm
研磨馬力: 3HP
滑槽馬力: 1/4HP
冷卻馬力: 1/8HP
研磨行程: 900mm
砂輪尺寸: φ150X100X90mm
機器尺寸: 1470x840x1500mm
機器重量: 340kg



機型: G-500
轉速: 3400rpm
研磨馬力: 2HP
滑槽馬力: 1/4HP
冷卻馬力: 1/8HP
研磨行程: 650mm
砂輪尺寸: φ150X100X90mm
機器尺寸: 1150x750x1350mm
機器重量: 290kg

磁鐵盒、磁鐵座、磁鐵盤M系列



機型: MB-7
磁鐵數: 7支
尺寸AXB: 165*200mm
尺寸CXD: 165*165mm
孔徑ØE: Ø80mm
高度H: 185mm




機型: MB-9
磁鐵數: 9支
尺寸AXB: 200*250mm
尺寸CXD: 250*250mm
孔徑ØE: Ø110mm
高度H: 185mm



機型: MS-7
尺寸: 175*183*75mm
機型: MS-9
尺寸: 220*230*75mm
機型: MS-11
尺寸: 260*265*75mm



機型: MD-A200
尺寸: 配合A-200尺寸
機型: MD-JW260
尺寸: 配合JW-260尺寸

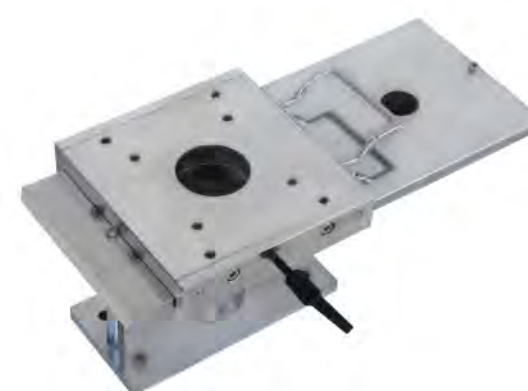

集塵機SF系列

SF系列能讓我們曝露的工作環境，空氣順暢、異味降低、粉塵捕捉，扮演清潔環境的角色，提高工作效率，也避免影響人體健康。



機型	SF-1	SF-2	SF-3	SF-5
馬力(HP)	1	2	3	5
風速(m/sec)	42	40	45	42
風量(m³/min)	19.5	59	88	127
風量(ft³/min)	700	2000	3100	4500
吸風口尺寸	Ø100mm*1	Ø100mm*3	Ø100mm*4	Ø125mm*4
集塵袋尺寸(mm)	Ø350	Ø610	Ø610	Ø610mm
佔用尺寸(mm)	750x380x1850	970x600x2800	1440x620x2800	1680x620x2800
機械重量(kgs)	32	80	112	200

集塵工作桌SP系列

普聯SP系列集塵工作桌，能使工作場所中，因成品修邊所產生的粉屑，或是各項物品清潔過程中所產生的微塵，發揮捕捉粉塵的效果，不只是乾淨了工作環境，也是對身體健康的保障。

機型	SP-1	SP-2	SP-3
馬力(HP)	1/2	1	2
風速(4m/sec)	4	4.6	5.6
風量(m³/min)	17	22	40
工作台尺寸(mm)	600*600	800*800	100*1000
機械尺寸(mm)	600*600*835	800*800*930	1000*1000*970
機器重量(kg)	48	70	92
濾清器面積(m²)	1.2	2.1	3.2



SP特殊型
一台機台可給兩人同時左、右邊工作。

射出機用入料滑座AJ系列

機型	AJ-1	AJ-2	AJ-3
射出機噸數	500噸以下	500~1000噸	1000噸以上
尺寸A	165mm	250mm	350mm
尺寸B	165mm	250mm	350mm
螺紋C	客戶提供	客戶提供	客戶提供
直徑ØD	客戶提供	客戶提供	客戶提供

倒料反轉機AU系列

可替代人工倒料的昇降反轉機，可省力化，透過容器上升，將原料從低處往高處送，不費力氣的完成工作，佔地面積小、操作簡單、安全性高，連女性都可任意操作，完全解決搬運到高處的困擾。



機型: AU-1
馬力: 1HP
速度: 4~8m/min
投入高度: 1.4~1.8m
投入角度: 135°
機械尺寸: 1000*800*2320mm
機械重量: 210kg
載重量: 5~50kg

機型: AU-2
馬力: 2HP
速度: 4~8m/min
投入高度: 1.4~1.8m
投入角度: 130°
機械尺寸: 1200*800*2320mm
機械重量: 280kg
載重量: 50~100kg

成品與料頭分離機AP系列

為因應電子產品小型化的趨勢，零件與料頭相對也迷你化問題，而研發出的系列，可快速簡易的將成品與料頭分離，解除勞煩的人力分離動作，達到自動化的目的，是非常有經濟效益的機器。



機型: G-500
馬力: 25W
轉速: 0~60rpm
滾輪長度: 500mm
機器尺寸: 850×230×570mm

機型: G-800
馬力: 25W
轉速: 0~60rpm
滾輪長度: 800mm
機器尺寸: 1150×230×570mm

環保回收設備

資源再利用產生附加價值，是全球趨勢也是生活演變，普聯全系列產品中，也將環保概念融入產品，設計研發各項環保回收設備，有保持瓶回收、PP/PE薄膜回收、EPS保利龍回收、解溶機、廚餘回收系統、清洗水槽、脫水機、廢電線電纜撥線機、廢電池粉碎機、機密資料&光碟粉碎機、3C產品破碎回收機…等。把資源再生達到環保觀，永續經營。



PET寶特瓶回收系統

PET寶特瓶回收系統，專業回收寶特瓶而設計，開始從的1m³寶特瓶磚直接置放到輸送機上，進行解包，將寶特瓶磚打散，由第二台輸送機輸送穿越隧道式金屬檢測機，篩檢金屬物後，進入濕式粉碎機，同部進行粉碎與沖洗，粉碎後片狀寶特瓶，利用螺旋輸送機，輸送到搓揉機，沖水與搓揉乾淨同部進行，搓揉完成後輸送到清洗浮沈槽，進行比重篩選，將比水重之片狀寶特瓶，從水底輸出到脫水機脫乾，脫乾完成後再利用風車與儲存系統，使用太空包裝袋裝袋。這樣的系統，流程短、乾淨度又夠，是一套完整的環保回收設備。



■ 螺旋輸送機



■ 橡膠輸送機



■ 搓揉機



■ U型濾水螺旋輸送機

PP薄膜回收系統

PP薄膜回收系統，專業回收薄膜而設計，首先由人工將薄膜投入輸送機，輸送到濕式粉碎機，同部進行粉碎與沖洗，且粉碎後薄膜大約50mm左右，利用螺旋輸送機輸送到搓揉機，沖水與搓揉乾淨同部進行，搓揉完成後輸送到清洗浮沈槽，進行第三次清洗與比重分離，將比水輕之薄膜從水面輸出，由螺旋輸送機輸送到擠乾機，此時透過擠乾機擠乾後含水率大約8%~15%，再將第一次粉碎後50mm左右之薄膜，進行第二次粉碎到10mm左右，再利用風車與儲存系統，使用太空包裝袋裝袋。此套系統的優點在於，先粗碎後再細碎，可以降低微細薄膜流失，更達到環保回收的功效。



■ 脫水機



■ 脫水機內部結構



■ 金屬偵測器



■ 搓揉機



■ 回收系統

PET、PP、PE瓶回收系統

PET、PP、PE瓶回收系統，專業回收瓶而設計，開始從的1m³瓶磚直接置放到輸送機上，進行解包，將PET、PP、PE瓶磚打散，由第二台輸送機輸送穿越隧道式金屬檢測機，篩檢金屬物後，進入濕式粉碎機，同部進行粉碎與沖洗，粉碎後片狀PET、PP、PE瓶，利用螺旋輸送機，輸送到搓揉機，沖水與搓揉乾淨同部進行，搓揉完成後輸送到清洗浮沈槽，進行比重篩選，將比水輕之片狀PET、PP、PE瓶，從水面輸出到脫水機脫乾，脫乾完成後再利用風車與儲存系統，使用太空包裝袋裝袋。簡短的流程就能實施乾淨的環保回收，是一套少投資、高回收的環保回收設備。



■ 浮沈槽

銅線分離機(銅米機)

風選銅線分離機系統，安全利用震動與風選達成分離效果，不再是傳統用水分離產生更嚴重的污染。整套系統只要將廢電線投入粉碎機之後將全自動進行所有的流程，將銅與PVC外皮分離，乾淨度可達99%，是一套可乾淨從事環保回收的設備。



撥線機AL系列

撥線機AL系列，專業提供廢電線外皮剝除用，它的處理範圍從 $\varnothing 2.0$ ~ $\varnothing 40$ mm均可立即處理，並且是一台外出攜帶型的機器，不管是水電工程行、電料行、水電行、廢棄物回收廠…等公司行號，只要有廢電線均可完美將外皮剝除，取得100%銅線回收的利器。



電路板PCB回收系統

PCB板回收系統，專業提供PCB板回收而設計，首先將PCB板粗碎、細碎成20目左右，再透過第一道風選系統，將小於20目以下之粉塵分離、收集，這樣可降低週邊環境污染。再透過第二道高壓靜電分選系統，將銅粉與PC粉末分離，分離後的銅乾淨度約70~75%。整個自動化的設計，簡單操作、維護方便。



EPS溶機回收

EPS熔解機，專業從事高效率減容用，經過融解後，體積縮小了50~70倍，可以減少佔地面積，防止髒亂，增加空間使用率，而且廢料可以再生使用，避免二次污染。是一台輕巧簡便的回收機器。



廚餘回收系統

廚餘回收轉換有機肥系統，專業提供給鄉、鎮、市公所從事葉菜類或熟食類之廚餘回收，透過舉昇倒料系統，進入濾水震動篩網，再將濾水後之材料進入專業廚餘粉碎機細碎，細碎後之廚餘再輸送到發酵槽與木屑基材一同攪拌發酵，經過8~12小時後，排出進行堆肥，約2~3週後即可變成有機肥。這些有機肥就可當一般花、草所需使用的肥料。



自動除粉系統

大型粉碎機在粉碎過程中會產生粉末，而粉末會造成製程的困擾，因此本公司研發了自動粉末分離系統，可在一次性操作中粉碎工作與除去粉末同時完成，提高粉碎料的乾淨度。



保麗龍回收系統

保麗龍回收機，專業處理保麗龍廢棄物，首先可將整顆1m³的保麗龍磚直接收到輸送帶上，透過打散機打散，再依限速進入滾桶機，將石頭、砂…等雜質去除，再輸送到粉碎機粉碎到10mm左右，最後再進入EPS製粒機製粒，這樣使回收廢棄的保麗龍，更可將回收的保麗龍再製其它產品。



中央供料系統

中央供料系統，將塑膠原料除濕工作集中處理，然後透過自動化的輸送系統管路，將塑膠輸送到達廠房內各處加工成型機器，因此大量節省空間，及有效節約能源及減省龐大的人工成本。全自動中央輸送系統自動化、高效能，在塑料加工產業，以卓越的運作效率，帶來顯著的節省成本效益。普聯中央供料設備，採用系統性設計規劃，結合全系列多功能吸料器、控制器、粉碎及儲存、輸送風機，為用戶創造出最合理、最適用的自動化中央輸送系統。

中央控制台

本公司採用MT6100I彩色觸控螢幕，通過程式運算顯示每台機器的運作狀況，包含開、關、吸料、油壓、缺料警報等功能。CPU組件採用日本三菱FX2N-128HR微處理器，大容量電池後備內存RAM，擴展3I/O點的控制能力，專用的CC-LINK址另擴充性強，在存取、速度、維修……等均非常容易。



歐式乾燥桶

本公司提供了落地式與機上型、歐規乾燥桶，從25KG、50KG、100KG、200KG、1000KG均有製造，可配合客戶的生產用料量去做選擇。



各式填料桶

本公司提供多項填料桶尺寸，從2Lit、10Lit、30Lit、60Lit、90Lit、120Lit...均有製造。配合不同場合給客戶多重選擇。



乾燥花、草、茶葉專用粉碎機



機型: JWS-260
馬力: 3~5HP
迴轉直徑: Ø180mm
粉碎口徑: 260*220mm
轉速: 390/460rpm
迴轉刀數: 3pcs<3claws>
固定刀數: 2pcs
機器重量: 150kg
機械尺寸: 530*830*1140mm
工作量: 60~120kg/hr
集塵機馬力: 1/2HP

倒料反轉機AU系列

可替代人工倒料的昇降反轉機，可省力化，透過容器上升，將原料從低處往高處送，不費力氣的完成工作，佔地面積小、操作簡單、安全性高，連女性都可任意操作，完全解決搬運到高處的困擾。



機型: AU-1(食品級專用倒料機)
馬力: 1HP
速度: 4~8m/min
投入高度: 1.4~1.8m
投入角度: 135°
機械尺寸: 1000*800*2320mm
機械重量: 210kg
載重量: 5~50kg

機型: AU-2(醫藥級專用藥粒捕料機)
馬力: 2HP
速度: 4~8m/min
投入高度: 1.4~1.8m
投入角度: 130°
機械尺寸: 1200*800*2320mm
機械重量: 280kg
載重量: 50~100kg

食品&醫藥機器設備

在食品機器的領域中,隨著市場的需求,普聯國際研發各種類型的自動機械,針對不同的食品加工,都有專案、專屬的機器,並力求食品加工技術的提昇與重現食品的原味,並在每次面對面專案溝通中,提供滿意的產品,一定可以讓客戶在競爭的市場中,贏得勝力,並幫客戶開創了新事業。

AVD系列特殊型食品級

食品級專用<糖、鹽、化學粉末、醫藥粉末...等>




牛骨、豬骨破碎系統

本套設備利用單軸破碎刀具，強力破碎大骨破碎後尺寸大約25*55mm。使牛骨、豬骨可以快速萃取出精華。



國際化。
放眼全球佈局

International
Perspective Is Towards
Global Business

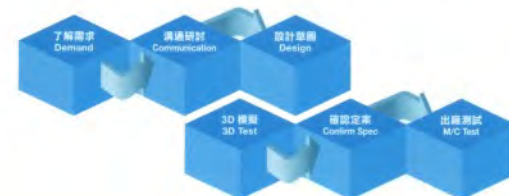

特殊設計&客製產品設備

客戶的看法,就是我們的想法。普聯年輕、充滿活力的全球服務團隊,第一線的服務成效,完整回饋到生產線上,透過專業部門的深度溝通,不斷善化產品,才能夠栩栩如生地模擬操作,據此開發最先進、最實用的新技術,達成客製化產品與特殊設計。

Originative Practical Value Mechanical Aesthetics | 51/52
創造實用價值 蘊藏機械美學

PVC管粉碎&油壓舉昇自動送料系統



本套設備用於PVC管粉碎,將6m長之PVC管利用舉昇台直接投入完成粉碎。另可搭配風車與儲料系統

PET薄膜粉碎、儲料系統

本套設備用於薄膜粉碎,透過風車將薄膜吹送到粉碎機粉碎,再利用第二台風車將粉碎物輸送到儲存桶。儲存桶內部另有設計撥板可將料完整撥動,透過螺旋輸送機定量輸送,並可立即回收使用。



PVC軟管粉碎&尼龍絲自動分離系統

本套設備可將PVC軟管內的尼龍網,透過粉碎、風力篩選。與震動篩分選成功地將PVC與尼龍絲分離乾淨。



硬碟粉碎&自動袋裝& 自動集塵、自動蒐集廢氣系統



本套設備用於硬碟粉碎，在粉碎過程中有廢氣產生，利用活性炭集氣機過濾空氣，並透過風車立即輸送粉碎物到集中袋。

防音型粉碎機& 風車自動排料系統

中型以上粉碎機，粉碎效率高，承裝桶很快就滿了，擾人的裝袋工作就頻繁了。因此我們設計了一款透過風車與旋風分離器的製程，就可以在一次工作中完成了粉碎工作與裝袋工作。



針筒粉碎機

本套設備不銹鋼製造可粉碎塑膠針筒與針頭，並將粉碎物自動輸出到袋子裡面，而不致於手碰觸到。



壓鑄機



PP薄膜先排氣後入料粉碎機

薄膜的邊料都是利用風車輸送，舊式的設計都直接將風與邊料直接吹入粉碎機粉碎，易造成粉塵飛散污染。新的設計在粉碎機料斗上方設置了網狀軌道，即先將風排出，又可順利將邊料導入粉碎室中粉碎。



BSC薄膜結粒機



對於熱塑性薄膜及厚度小於2mm之成品，均可透過BSC系列直接高速攪拌結粒。

它適用於軟質PVC、LDPE、HDPE、PET、PS、PP及熱塑性薄膜材料。

它在結粒過程中，不須另外加熱，直接利用摩擦生熱而造粒，並可直接供給壓出機、射出機使用，是一款經濟造粒設備。

連續長條狀薄膜 中途粉碎機JW-180H系列



薄膜在長距離輸送中易造成塞管，於是新的設計中管路中途粉碎機，可將條狀薄膜粗碎，讓它在輸送過程中不致於阻塞。

60加崙桶粉碎系統



60加崙(200公升)PE桶，在以往都須裁切才能粉碎，新的設計粉碎口徑1000*800mm，馬力數125HP，一般型的粉碎機就可以解決因難粉碎的問題。